



Änderungen an Motiven und Modellen vorbehalten. Die abgebildeten Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang. Alle angegebenen Werte und Maße sind circa-Angaben. Die abgebildeten Farben können drucktechnisch bedingt von den Originalfarben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktprogramm

Neben unserem **gutta® Terrassendach-Bausatz** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Profilplatten** aus Acryl, Polycarbonat, PVC, und Polyester in verschiedenen Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Dämmeigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium.
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss alutec Systemdach** die Profi-Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagliss Dekorplatten** aus Polystyrol oder Acryl, glatt oder strukturiert für verschiedene Einsatzbereiche, drinnen und draußen.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500243

D - 16/16 - 20 - Dinner

gutta® Terrassendach-Bausatz





Auch als Carport verwendbar



Querträger 1 und Pfosten 2 bis zu 60 cm verstellbar

Ihre Vorteile

- Kompletter Bausatz mit Montagematerial
- Einfache und anpassungsfähige Montage
- Aluminiumprofile weiß + anthrazit pulverbeschichtet
- Beidseitige integrierte Regenrinne mit Wasserablauf
- Dacheindeckung aus 10 mm Polycarbonat Hohlkammerplatten, hochwiderstandsfähig
- UV-beständig und hagelsicher
- Schneelast 150 kg/m²

Einfache und anpassungsfähige Montage

10 mm starke Polycarbonat Hohlkammerplatten werden in den Sparren eingeklickt

Sparren: (Mittel/Rand)
Breite 5 cm
Höhe 7/8 cm

Wandhalter:
Höhe 10 cm
Tiefe 5,5 cm

Anpassungsfähige Montage durch variable Firsthöhe und verstellbare Trägerpfosten




Trägerpfosten:
Breite 8 cm
Tiefe 4 cm
Höhe 220 cm

Die Durchgangshöhe an der Traufe verändert sich je nach Dachneigung



Ausführungen und Maße

Maximalabstand der Trägerpfosten:*

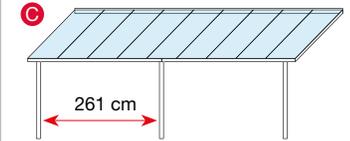

| Ausführung | Typ A | Typ B | Typ C |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Abmessungen | 3,06 x 3,06 m | 4,26 x 3,06 m | 5,46 x 3,06 m |
| Fläche im m ² | 9,36 m ² | 13,03 m ² | 16,70 m ² |
| Anzahl Pfosten | 2 | 3 | 3 |
| Anzahl Platten | 5 | 7 | 9 |
| Gewicht | 68 kg | 98 kg | 128 kg |
| Art.-Nr. weiß | 4293103 | 4293106 | 4293109 |
| Art.-Nr. anthrazit | 4293153 | 4293156 | 4293159 |

*Bei bündigem Abschluss der äußeren Trägerpfosten. Bei Verschiebung (jeweils 60 cm maximal) verringert sich dementsprechend der Abstand zueinander.